

**Allmän information:**

Kompakt 2 kanals radio för att styra en dubbelverkande funktion/två magneter. Sändaren gjuten tåligt material för att skydda enheten vid oavsiktliga fall. Skal i ergonomiskt gummi för säkert grepp. LED's indikerar radioöverföring och signalerar för lågt batteri. Mycket kompakt mottagare (IP68), smidig att montera på maskinen.

- 4 knappar; 2 för på/av, 2 för att aktivera funktion 1 eller 2.
- Smidigt att ersätta skadad eller borttappad sändare.
- Varje sändare har en unik kod.
- 2-vägs kommunikation med indikering med LED signal.
- Upp till 150 m räckvidd vid fri sikt och störningsfri miljö.
- Mycket kompakt mottagare med skyddsklass IP68.
- Möjligt med kund-unika anpassningar, t.ex. längd på kablar, typ an kontakter, logotype o.s.v.


**Radiosändare "Nimble"**

Matning	2 AAA 1,5V batterier
Frekvens	ISM 868 / 915 / 433 Mhz
Vikt (med batterier)	120g
Förbrukning "stand-by"	Ca. 5µA
Skyddsklass	IP67
Dimension	109 x 56 x 30 mm
Temperatur	-20 grad. C till +55 grad. C.

**Mottagare "CNTR4"**

Matning	10-30 Vdc
Frekvens	ISM 868 / 915 / 433 Mhz
Max ström/utgång	5A
Max ström totalt	7A
Skyddsklass	IP68
Dimension	58 x 80 x 22 mm (exkl. antenn)
Temperatur	-20 grad.. C till +55 grad. C.

Manual tillgänglig på svenska och engelska.

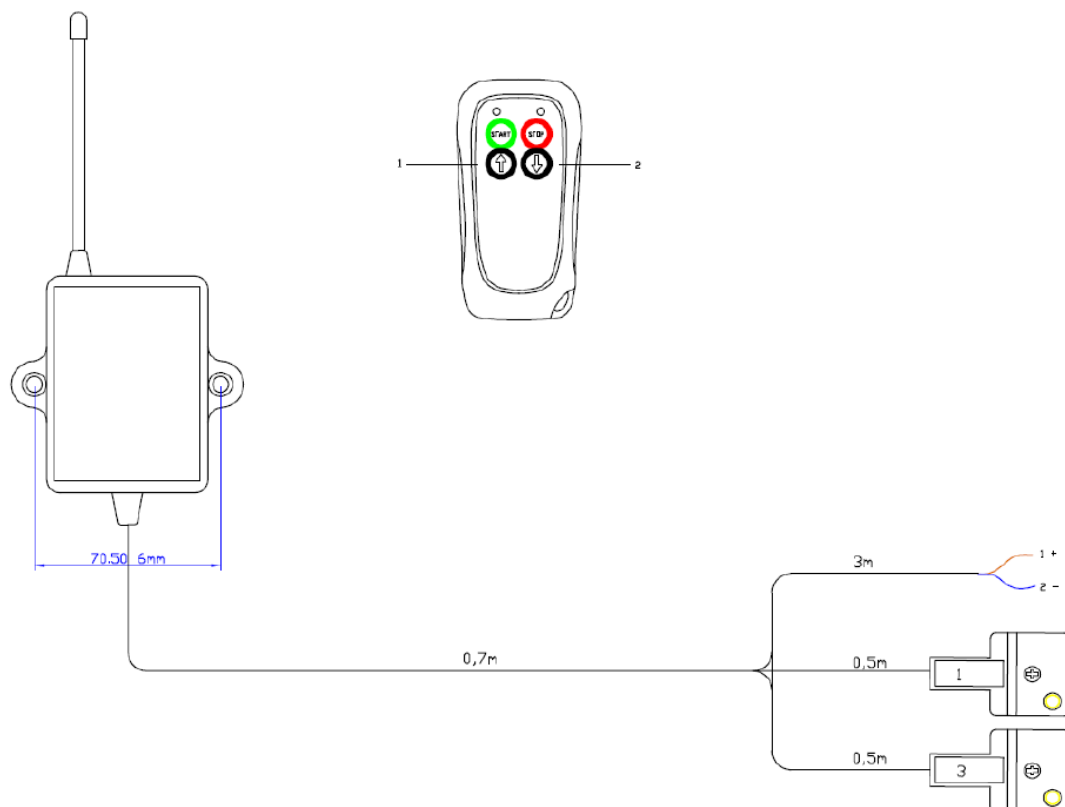


Bild och ritning ovan visar vår standard-radio med artikelnummer ELSATS-B-5489.00 E00.